



Turn to the experts

# Lakossági légkondicionálók

SZAKÉRTŐ FŰTÉS ÉS HŰTÉS AZ OTTHONÁBAN



# CEE – Közép-Európa




## AHI CARRIER CEE

Az AHI Carrier FZC vállalatcsoport közép-európai képviselője, a Carrier HVAC termékek forgalmazási és vevőszolgálati jogainak tulajdonosa a régióban.


Az AHI Carrier CEE a 2008-ban alapított AHI Carrier FZC vállalatcsoport része, amely a Carrier legnagyobb vegyesvállalata, Kelet-Közép és Dél-Európában, Oroszországban, a Független Államok Közösségében, Új-Zélandon, Afrikában és a Közel-Kelet egyes országaiban forgalmaz HVAC termékeket.

A Carrier vállalatcsoporttal nem csak szakértelmünkön osztozunk, de közös jövőképpel és értékrendszerrel is rendelkezünk.

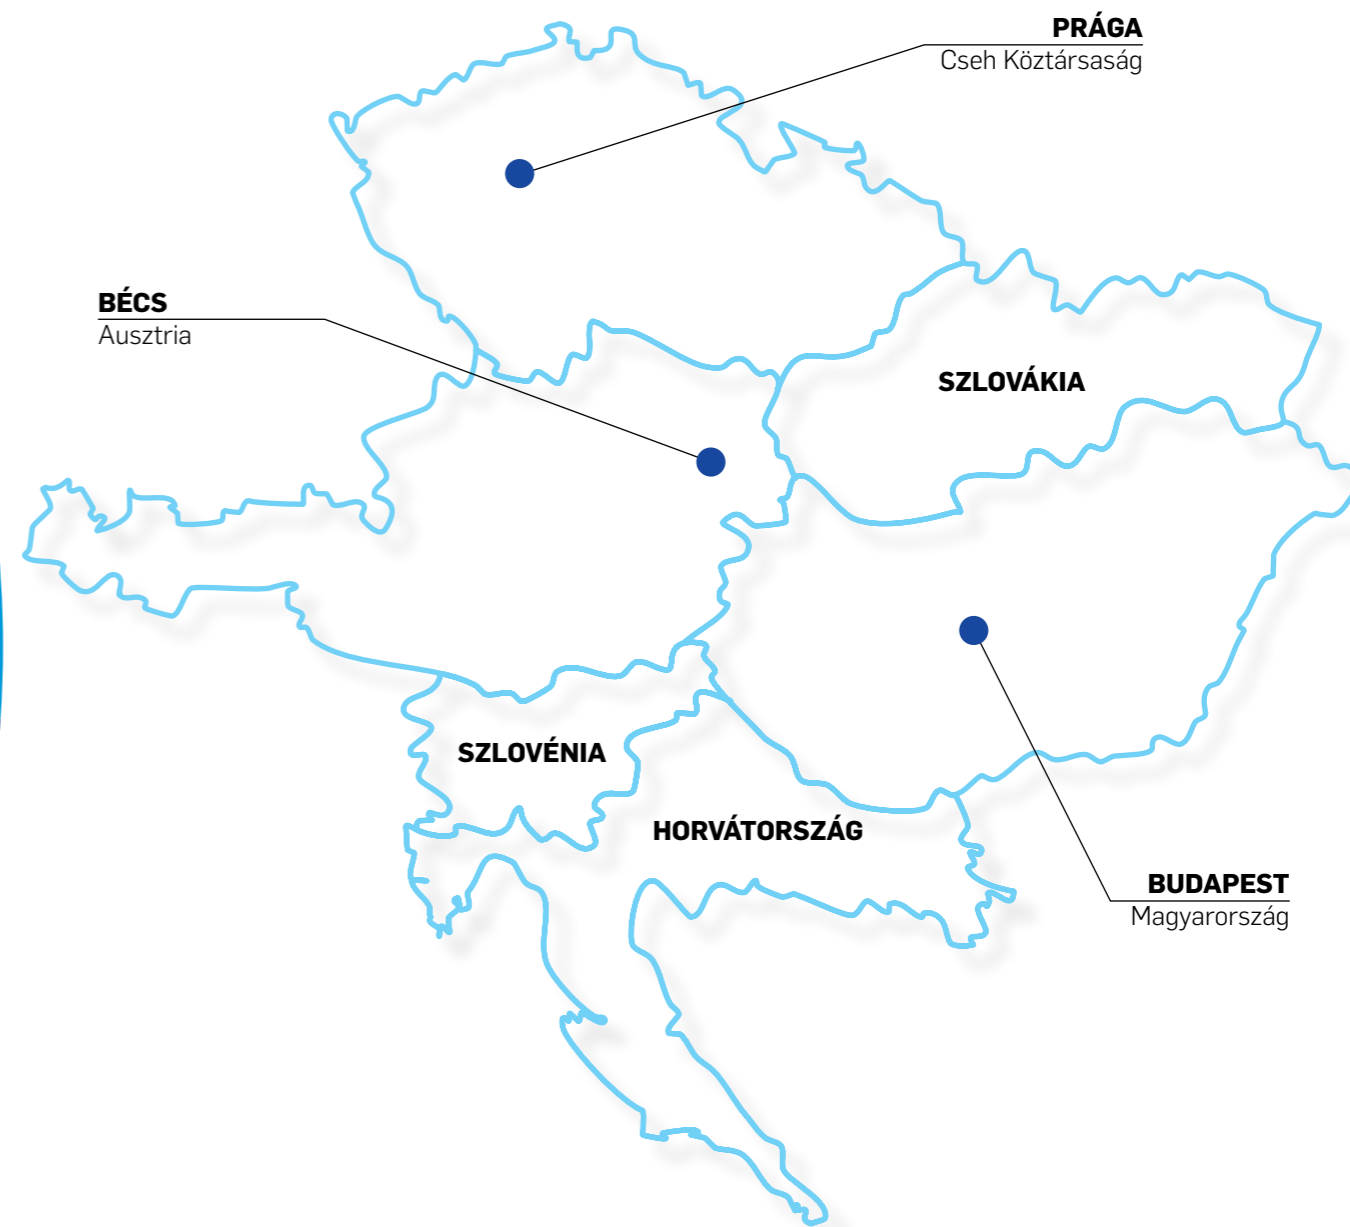

# PLATINUM PLUS

A PLATINUM Plus termékcsalád a tökéletes hőszivattyú fűtésre és hűtésre. Élvezze a kifogástalanul klimatizált belső hőmérsékletet akár -25°C környezeti hideg vagy a legforróbb nyár esetén is.

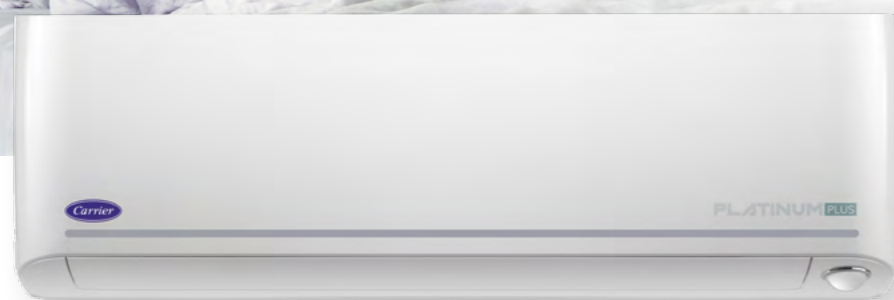

## FŐ FUNKCIÓK



INTELLIGENS SZEM



-25°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET



PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS



ÖNTISZTÍTÁS



NEGATÍV ION SZŰRŐ



## HIGIÉNIAI ÉS SZŰRŐ FUNKCIÓK

## TOVÁBBI FUNKCIÓK

3d légáram	golden fin bevonat	öndiagnosztika és önvédelem
adaptív légáram	alvó üzemmód	hűtőközeg-szivárgás érzékelés
wi-fi vezérlés	turbó üzemmód	időzítő
csepptálca és karter fűtés	x-eco üzemmód	lamella memória
hármasszűrű	párátlanító üzemmód	8°C-os temperálás
távírányító	csendes üzemmód	1w készenléti üzemmód
automatikus újraindítás	öntisztítás	feszültségingadozás elleni védelem
követő üzemmód	automatikus leolvasztás	

ionizáló szűrő
hideg katalizátor szűrő
negatív ion szűrő
c-vitamin szűrő
előszűrő

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

### RENDSZER

hűtőteljesítmény  
hűtőteljesítmény  
fűtőteljesítmény  
fűtőteljesítmény  
fűtőteljesítmény -7°C-on  
fűtőteljesítmény -10°C-on  
fűtőteljesítmény -15°C-on  
fűtőteljesítmény -20°C-on  
fűtőteljesítmény -25°C-on  
külső hőm. működési tartomány (hűtés)  
külső hőm. működési tartomány (fűtés)  
seer/scop(meleg)/scop(átl.)/scop(hideg)  
energiaosztály  
éves energiafogyasztás  
névleges áramfelvétel (hűtés)  
névleges teljesítményfelvétel (hűtés)  
névleges áramfelvétel (fűtés)  
névleges teljesítményfelvétel (fűtés)  
hűtőközeg mennyiség  
csatlakozók mérete (folyadék-gáz)  
alapértelmezett csőhossz  
minimum csőhossz  
maximum csőhossz  
maximum szintkülönbség  
extra töltet (alap csőhossz felett)  
tápfeszültség

### BELTÉRI EGYSÉG

ventilátor teljesítményfelvétel  
ventilátor max áramfelvétel  
hangteljesítményszint  
hangnyomásszint (mag/köz/alacs/csendes)  
légáram (mag/köz/alacs/csendes)  
súly  
méretek (szél x mély x magas)

### KÜLTÉRI EGYSÉG

hangteljesítményszint  
hangnyomásszint  
légáram  
súly  
méretek (szél x mély x magas)

### MEGJEGYZÉSEK:

\* a hangadatok hűtés üzemmódra vonatkoznak  
\* a -7°C/-10°C/-15°C/-20°C/-25°C leadott fűtőteljesítmény értékek maximális kompresszor fordulatszám esetén

\*\* hangnyomásszint hűtés üzemben, névleges teljesítményen

	38QHP / 42QHP09E8S-1	38QHP / 42QHP12E8S-1
kW	2.64 (1.0 - 4.8)	3.52 (1.0 - 4.8)
BTU/h	9.800 (3.412 - 16.378)	12.011 (3.412 - 16.378)
kW	4.00 (0.75 - 7.2)	4.00 (0.75 - 7.2)
BTU/h	13.649 (2.559 - 24.567)	13.649 (2.559 - 24.567)
kW	4,2	4,2
kW	3,7	3,7
kW	3,3	3,3
kW	2,8	2,8
kW	2,2	2,2
°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30
W/W	10.0/6.3/5.1/4.1	10.0/6.3/5.1/4.1
	A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+++ / A+
kWh	93 / 674 / 615 / 1690	123 / 674 / 615 / 1690
A	3,2	3,3
W	510	720
A	4,0	4,0
W	850	850
kg	0,90	0,90
	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
m	5	5
m	3	3
m	25	25
m	10	10
g/m	12	12
	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz

	42QHP09E8S-1	42QHP12E8S-1
W	60	60
A	0,7	0,7
dB(A)	60	60
dB(A)	43/34/24/21	43/34/24/21
m³/h	575/497/340/190	575/497/340/190
kg	12,7	12,7
mm	895 × 248 × 298	895 × 248 × 298

	38QHP09E8S-1	38QHP12E8S-1
dB(A)	63	63
dB(A)	47,5	51,5
m³/h	2350	2350
kg	32,3	32,3
mm	805 × 330 × 554	805 × 330 × 554





# COOLEASY

A CoolEasy termékcsalád elegáns, könnyen telepíthető és karbantartható beltéri egységgel rendelkezik, amely a kedvező légkondicionálást biztosít -15°C külső hőmérséklettől a legforróbb nyarakig.



## FŐ FUNKCIÓK



-15°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET



KÖNNYŰ TELEPÍTÉS



EZÜST ION SZŰRŐ



AKTÍV SZÉN SZŰRŐ



## HIGIÉNIAI ÉS SZŰRŐ FUNKCIÓK

## TOVÁBBI FUNKCIÓK

3d légáram	golden fin bevonat	öndiagnosztika és önvédelem
adaptív légáram	alvó üzemmód	hűtőközeg-szivárgás érzékelés
wi-fi vezérlés	turbó üzemmód	aktív tisztítás
csepptálca és karter fűtés	x-eco üzemmód	lamella memória
hármasszűrő	párátlanító üzemmód	8°C-os temperálás
távírányító	csendes üzemmód	1w készenléti üzemmód
automatikus újraindítás	automatikus leolvasztás	feszültségingadozás elleni védelem
követő üzemmód	időzítő	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

### RENDSZER

- hűtőteljesítmény
- hűtőteljesítmény
- fűtőteljesítmény
- fűtőteljesítmény
- külső hőm. működési tartomány (hűtés)
- külső hőm. működési tartomány (fűtés)
- külső hőm. működési tartomány csepptálca és karterfűtéssel
- seer/scop(meleg)/scop(átl.)
- energiaosztály
- éves energiafogyasztás
- névleges áramfelvétel (hűtés)
- névleges teljesítményfelvétel (hűtés)
- névleges áramfelvétel (fűtés)
- névleges teljesítményfelvétel (fűtés)
- hűtőközeg mennyiség
- csatlakozók mérete (folyadék-gáz)
- alapértelmezett csőhossz
- minimum csőhossz
- maximum csőhossz
- maximum szintkülönbség
- extra töltet (alap csőhossz felett)
- tápfeszültség

	38QHE/42QHE09D8SH	38QHE/42QHE12D8SH	38QHE/42QHE18D8SH	38QHE/42QHE24D8SH
kW	2.64 (1.32-3.81)	3.50 (1.32-3.96)	5.20 (3.75-6.13)	6.85 (2.11-8.21)
BTU/h	9.008 (4.504 - 13.000)	11.642 (4.504 - 13.512)	17.743 (12.796 - 20.916)	23.373 (7.200 - 28.014)
kW	3.00 (0.88-4.40)	3.85 (0.88-4.54)	5.65 (2.58-6.77)	7.30 (1.55-8.21)
BTU/h	10.236 (3.003 - 15.013)	13.137 (3.003 - 15.491)	19.279 (8.803 - 23.100)	24.909 (5.289 - 28.014)
°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
W/W	9.0/6.0/4.6	8.5 / 5.4 / 4.6	8.5/5.6/4.4	8.6/5.4/4.2
	A+++/A+++/A++	A+++/A+++/A++	A+++/A+++/A+	A+++/A+++/A+
kWh	103/595/731	144/648/731	215/1118/1369	279/1439/1667
A	2.65	3.90	5.70	7.30
W	550	860	1300	1700
A	3.05	4.40	6.50	8.60
W	665	960	1500	1950
kg	0.69	0.69	1.1	1.5
	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
m	5	5	5	5
m	3	3	3	3
m	25	25	30	50
m	10	10	20	25
g/m	12	12	12	24
	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz

### BELTÉRI EGYSÉG

- ventilátor teljesítményfelvétel
- ventilátor max áramfelvétel
- hangteljesítményszint
- hangnyomásszint (mag/köz/alacs/csendes)
- légáram (mag/köz/alacs/csendes)
- súly
- méretek (szél x mély x magas)

	42QHE09D8SH	42QHE12D8SH	42QHE18D8SH	42QHE24D8SH
W	50.0	50.0	36.0	58.0
A	0.16	0.16	0.11	0.21
dB(A)	60	60	60	65
dB(A)	21~37	22~40	22~41	21~42
m³/h	280~530	290~560	400~685	380~1090
kg	10.2	10.2	12.3	20.0
mm	795 x 225 x 295	795 x 225 x 295	965 x 239 x 319	1140 x 275 x 370

### KÜLTÉRI EGYSÉG

- hangteljesítményszint
- hangnyomásszint
- légáram
- súly
- méretek (szél x mély x magas)

	38QHE09D8SH	38QHE12D8SH	38QHE18D8SH	38QHE24D8SH
dB(A)	65	65	65	69
dB(A)	50	50	52	56,5
m³/h	2200	2200	3500	3500
kg	28.4	28.4	38.8	45.6
mm	805 x 330 x 554	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673

### MEGJEGYZÉSEK:

- \* a hangadatok hűtés üzemmódra vonatkoznak
- \* a -7°C/-10°C/-15°C/-20°C leadott fűtőteljesítmény értékek maximális kompresszor fordulatszám esetén


\*\* hangnyomásszint hűtés üzemben, névleges teljesítményen





## XPOWER ION PLUS

Az XPOWER Ion készülék a hatékony hűtés és fűtés funkcióin túl, tiszta és egészséges levegőt biztosít akár -20°C-os külső hőmérséklet esetén is.

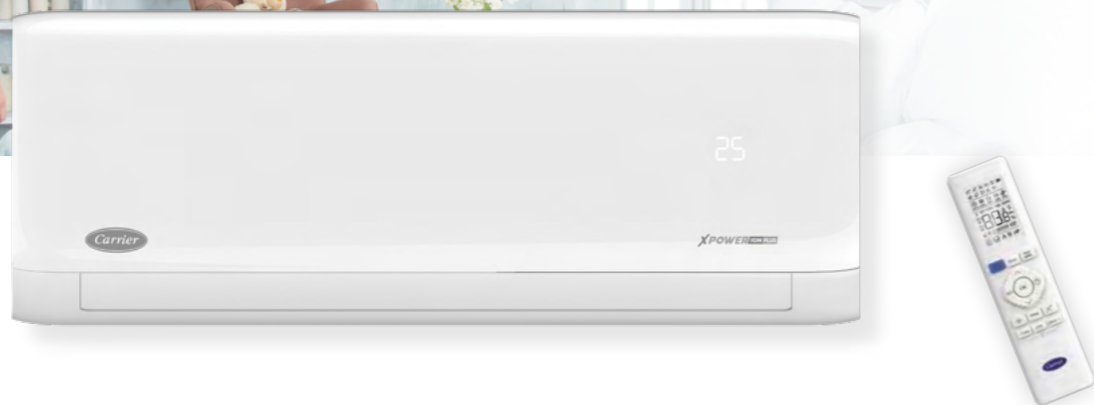

### FŐ FUNKCIÓK



-20°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET



IONIZÁTOR



NEGATÍV ION SZŰRŐ



ZÖLD USZONY MÉRETEK (9 ÉS 12)



### HIGIÉNIAI ÉS SZŰRŐ FUNKCIÓK

### TOVÁBBI FUNKCIÓK

3d légáram	golden fin bevonat	ön diagnosztika és önvédelem
adaptív légáram	alvó üzemmód	hűtőközeg-szivárgás érzékelés
wi-fi vezérlés	turbó üzemmód	aktív tisztítás
csepptálca és karter fűtés	x-eco üzemmód	lamella memória
hármasszűrő	párátlanító üzemmód	8°C-os temperálás
távírányító	csendes üzemmód	1w készenléti üzemmód
automatikus újraindítás	időzítő	feszültségingadozás elleni védelem
követő üzemmód	automatikus leolvasztás	

Hideg katalizátor szűrő

Negatív ion szűrő

C-vitamin szűrő

Előszűrő

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

#### RENDSZER

hűtőteljesítmény

hűtőteljesítmény

fűtőteljesítmény

fűtőteljesítmény

fűtőteljesítmény -7°C-on

fűtőteljesítmény -15°C-on

fűtőteljesítmény -20°C-on

külső hőm. működési tartomány (hűtés)

külső hőm. működési tartomány (fűtés)

külső hőm. működési tartomány csepptálca és karterfűtéssel

seer/scop(meleg)/scop(átl.)

energiaosztály

éves energiafogyasztás

névleges áramfelvétel (hűtés)

névleges teljesítményfelvétel (hűtés)

névleges áramfelvétel (fűtés)

névleges teljesítményfelvétel (fűtés)

hűtőközeg mennyiség

csatlakozók mérete (folyadék-gáz)

alapértelmezett csőhossz

minimum csőhossz

maximum csőhossz

maximum szintkülönbség

extra töltet (alap csőhossz felett)

tápfeszültség

#### BELTÉRI EGYSÉG

hangteljesítményszint

hangnyomásszint (mag/köz/alacs/csendes)

légáram (mag/köz/alacs/csendes)

súly

méretek (szél x mély x magas)

#### KÜLTÉRI EGYSÉG

hangteljesítményszint

hangnyomásszint

légáram

súly

méretek (szél x mély x magas)

#### MEGJEGYZÉSEK:

\* a hangadatok hűtés üzemmódra vonatkoznak

\* a -7°C/-10°C/-15°C/-20°C leadott fűtőteljesítmény értékek maximális kompresszor fordulatszám esetén

\*\* hangnyomásszint hűtés üzemben, névleges teljesítményen

	38QHG/42QHG009D8SHR2	38QHG/42QHG012D8SHR2
kW	2.64 (1.03-3.22)	3.50(1.38-4.31)
BTU/h	9.007 (3.514 - 10.986)	11.942 (4.708 - 14.705)
kW	2.90 (0.82-3.37)	3.90(1.07-4.38)
BTU/h	9.894 (2.798 - 11.498)	13.307 (3.650 - 14.944)
kW	2,50	2,50
kW	2,00	2,00
kW	1,60	1,60
°C	-15-50	-15-50
°C	-15-24	-15-24
°C	-20-24	-20-24
W/W	8.8 / 6.0 / 4.6	8.5 / 6.0 / 4.6
	A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++
kWh	105 / 630 / 730	144 / 723 / 791
A	2,75	4,25
W	630	970
A	2,85	4,35
W	650	1000
kg	0,62	0,62
	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
m	5	5
m	3	3
m	25	25
m	10	10
g/m	12	12
	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz

	42QHG009D8SHR2	42QHG012D8SHR2
dB(A)	55	56
dB(A)	19-37	21-39
m³/h	160-560	170-630
kg	8.7	8.7
mm	835 × 208 × 295	835 × 208 × 295

	38QHG009D8SHR	38QHG012D8SHR
dB(A)	59	62
dB(A)	50	51
m³/h	2150	2200
kg	26.7	26.7
mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555





# EXTREME2

Az EXTREME 2 készülék gondoskodik a helyiség hőmérsékletének szabályzásáról és UV lámpa segítségével tisztítja annak levegőjét.



## FŐ FUNKCIÓK



-20C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET



INTELLIGENS PORSZÍVÓ KAPCSOLÓ



UV LÁMPA

## TOVÁBBI FUNKCIÓK

3d légáram	golden fin bevonat	öndiagnosztika és önvédelem
adaptív légáram	alvó üzemmód	hűtőközeg-szivárgás érzékelés
wi-fi vezérlés	turbó üzemmód	időzítő
csepptálca és karter fűtés	x-eco üzemmód	aktív tisztítás
hármasszűrő	párátlanító üzemmód	lamella memória
távírányító	csendes üzemmód	8°C-os temperálás
automatikus újraindítás	öntisztítás	1w készenléti üzemmód
követő üzemmód	automatikus leolvasztás	feszültségingadozás elleni védelem



## HIGIÉNIAI ÉS SZŰRŐ FUNKCIÓK

- Hideg katalizátor szűrő
- Negatív ion szűrő
- C-vitamin szűrő
- Előszűrő
- UV lámpa

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

### RENDSZER

- hűtőteljesítmény
- hűtőteljesítmény
- fűtőteljesítmény
- fűtőteljesítmény
- fűtőteljesítmény -7°C-on
- fűtőteljesítmény -15°C-on
- fűtőteljesítmény -20°C-on
- külső hőm. működési tartomány (hűtés)
- külső hőm. működési tartomány (fűtés)
- külső hőm. működési tartomány csepptálca és karterfűtéssel
- seer/scop(meleg)/scop(átl.)
- energiaosztály
- éves energiafogyasztás
- névleges áramfelvétel (hűtés)
- névleges teljesítményfelvétel (hűtés)
- névleges áramfelvétel (fűtés)
- névleges teljesítményfelvétel (fűtés)
- hűtőközeg mennyiség
- csatlakozók mérete (folyadék-gáz)
- alapértelmezett csőhossz
- minimum csőhossz
- maximum csőhossz
- maximum szintkülönbség
- extra töltet (alap csőhossz felett)
- tápfeszültség

	38QH/ 42QH009D8SE	38QH/ 42QH012D8SE	38QH/ 42QH018D8SE	38QH/ 42QH024D8SE
kW	2.75 (1.0-3.2)	3.65 (1.4-4.3)	5.28 (3.4-6.1)	7.04 (2.1-8.2)
BTU/h	9.383 (3.412 - 10.919)	12.454 (4.777 - 14.672)	18.016 (11.601 - 20.132)	24.021 (7.165 - 27.980)
kW	2.90 (0.8-3.4)	3.90 (1.1-4.4)	5.70 (3.1-6.7)	7.50 (1.5-8.2)
BTU/h	9.895 (2.730 - 11.601)	13.307 (3.753 - 15.013)	19.449 (10.578 - 19.790)	25.591 (5.118 - 27.980)
kW	2.50	2.70	4.30	5.80
kW	2.00	2.10	3.50	5.50
kW	1.65	1.70	2.50	4.50
°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
W/W	7.4 / 5.3 / 4.1	7.0 / 5.5 / 4.2	7.0 / 5.1 / 4.0	6.5 / 5.1 / 4.0
	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
kWh	130 / 660 / 854	182 / 636 / 833	264 / 1235 / 1435	379 / 1757 / 1820
A	3,50	5,00	6,80	10,90
W	765	1130	1550	2500
A	3,40	4,60	7,40	9,60
W	760	1050	1700	2200
kg	0,60	0,65	1,10	1,45
	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
m	5	5	5	5
m	3	3	3	3
m	25	25	30	30
m	10	10	20	20
g/m	12	12	12	24
	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz

### BELTÉRI EGYSÉG

- hangteljesítményszint
- hangnyomásszint (mag/köz/alacs/csendes)
- légáram (mag/köz/alacs/csendes)
- súly
- méretek (szél x mély x magas)

	42QH009D8SE	42QH012D8SE	42QH018D8SE	42QH024D8SE
dB(A)	56	56	58	63
dB(A)	37 - 20	37 - 20	41 - 21	47 - 22
m³/h	460 - 180	530 - 195	800 - 300	1090 - 480
kg	8.0	8.7	11.2	13.6
mm	726 × 210 × 291	835 × 208 × 295	969 × 241 × 320	1083 × 244 × 336

### KÜLTÉRI EGYSÉG

- hangteljesítményszint
- hangnyomásszint
- légáram
- súly
- méretek (szél x mély x magas)

	38QH009D8SE	38QH012D8SE	38QH018D8SE	38QH024D8SE
dB(A)	63	64	65	69
dB(A)	52	53	53	58
m³/h	1750	1800	2100	3500
kg	23.5	23.7	33.5	43.9
mm	720 × 270 × 495	720 × 270 × 495	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673

### MEGJEGYZÉSEK:

- \* a hangadatok hűtés üzemmódra vonatkoznak
- \* a -7°C/-10°C/-15°C/-20°C leadott fűtőteljesítmény értékek maximális kompresszor fordulatszám esetén

\*\* hangnyomásszint hűtés üzemben, névleges teljesítményen





**CRYSTAL** ultra clean **PLUS**

Crystal Ultra Clean  
Az ideális berendezés hatékony  
légkondicionálásra!

## FŐ FUNKCIÓK



-20C KÜLSŐ  
HŐMÉRSÉKLET



UV  
LÁMPA



NEGATÍV ION  
SZÜRŐ

## TOVÁBBI FUNKCIÓK

3d légáram	golden fin bevonat	öndiagnosztika és önvédelem
adaptív légáram	alvó üzemmód	hűtőközeg-szivárgás érzékelés
wi-fi vezérlés	turbó üzemmód	időzítő
csepptálca és karter fűtés	x-eco üzemmód	aktív tisztítás
hármasszűrő	párátlanító üzemmód	lamella memória
távírányító	csendes üzemmód	8°C-os temperálás
automatikus újraindítás	öntisztítás	1w készenléti üzemmód
követő üzemmód	automatikus leolvasztás	feszültségingadozás elleni védelem



## HIGIÉNIAI ÉS SZÜRŐ FUNKCIÓK

Ionizáló szűrő
Hideg katalizátor szűrő
Negatív ion szűrő
C-vitamin szűrő
Előszűrő
UV lámpa

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

### RENDSZER

hűtőteljesítmény	hűtőteljesítmény	fűtőteljesítmény	fűtőteljesítmény	fűtőteljesítmény -7°C-on	fűtőteljesítmény -15°C-on	fűtőteljesítmény -20°C-on	külső hőm. működési tartomány (hűtés)	külső hőm. működési tartomány (fűtés)	külső hőm. működési tartomány csepptálca és karterfűtéssel	seer/scop(meleg)/scop(átl.)	energiaosztály	éves energiafogyasztás	névleges áramfelvétel (hűtés)	névleges teljesítményfelvétel (hűtés)	névleges áramfelvétel (fűtés)	névleges teljesítményfelvétel (fűtés)	hűtőközeg mennyiség	csatlakozók mérete (folyadék-gáz)	alapértelmezett csőhossz	minimum csőhossz	maximum csőhossz	maximum szintkülönbség	extra töltet (alap csőhossz felett)	tápfeszültség
------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------	----------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------------	-------------------------------------	---------------

	38QH/ 42QHGO09D8SU2	38QH/ 42QHGO12D8SU2	38QH/ 42QHGO18D8SU2	38QH/ 42QHGO24D8SU2
kW	2.75 (1.0-3.2)	3.65 (1.4-4.3)	5.28 (2.4-6.1)	7.04 (2.1-8.2)
BTU/h	9.383 (3.412 - 10.918)	12.454 (4.777 - 14.671)	18.015 (8.189 - 20.813)	24.020 (7.165 - 27.978)
kW	2.90 (0.8-3.4)	3.90 (1.1-4.4)	5.70 (2.1-6.7)	7.50 (1.5-8.2)
BTU/h	9.895 (2.729 - 11.600)	13.306 (3.753 - 15.017)	19.448 (7.165 - 22.8620)	25.590 (5.118 - 29.978)
kW	2.50	2.70	4.30	5.80
kW	2.00	2.10	3.50	5.50
kW	1.65	1.70	2.50	4.50
°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
W/W	7.4 / 5.3 / 4.1	7.0 / 5.5 / 4.2	7.0 / 5.1 / 4.0	6.5 / 5.1 / 4.0
	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
kWh	130 / 660 / 854	182 / 636 / 833	264 / 1235 / 1435	379 / 1757 / 1820
A	3,50	5,00	6,80	10,90
W	765	1130	1550	2500
A	3,40	4,60	7,40	9,60
W	760	1050	1700	2200
kg	0,60	0,65	1,10	1,45
	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
m	5	5	5	5
m	3	3	3	3
m	25	25	30	30
m	10	10	20	20
g/m	12	12	12	24
	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz

### BELTÉRI EGYSÉG

hangteljesítményszint	hangnyomásszint (mag/köz/alacs/csendes)	légáram (mag/köz/alacs/csendes)	súly	méretek (szél x mély x magas)
-----------------------	---	---------------------------------	------	-------------------------------

	42QHGO09D8SU2	42QHGO12D8SU2	42QHGO18D8SU2	42QHGO24D8SU2
dB(A)	56	56	58	63
dB(A)	37/32/28/20	37/32/28/20	41/35/28/21	47/41/35/22
m³/h	460/330/260/180	530/400/350/195	800/600/500/300	1090/770/610/480
kg	8.0	8.7	11.2	13.6
mm	726 x 210 x 291	835 x 208 x 295	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336

### KÜLTÉRI EGYSÉG

hangteljesítményszint	hangnyomásszint	légáram	súly	méretek (szél x mély x magas)
-----------------------	-----------------	---------	------	-------------------------------

	38QHGO09D8SU	38QHGO12D8SU	38QHGO18D8SU	38QHGO24D8SU
dB(A)	63	64	65	69
dB(A)	52	53	53	58
m³/h	1750	1800	2100	3500
kg	23.5	23.7	33.5	43.9
mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673

MEGJEGYZÉSEK:

\* a hangadatok hűtés üzemmódról vonatkoznak

\* a -7°C/-10°C/-15°C/-20°C leadott fűtőteljesítmény értékek maximális kompresszor fordulatszám esetén

\*\* hangnyomásszint hűtés üzemben, névleges teljesítményen



# Multi split megoldások

Akár 5 szobát szeretne hűteni vagy fűteni? A Carrier Multi Split termékek minden helyzetre megoldást nyújtanak. A csendes kültéri egység részteljesítményen üzemelve alacsonyabb energiafogyasztást biztosít amikor egyidejűleg nem minden helyiségben van szükség légkondicionálásra.

Akár az egységek közti 80 méter összes csőtávolság és 15 méter szintkülönbség igénye esetén is megtalálhatja a tökéletes megoldást.



## Beltéri Egységek



KOMFORT



RUGALMASSÁG



EUROVENT  
TANÚSÍTVÁNY



IDŐZÍTŐ



ÖNDIAGNOSZTIKA


OLDALFALI



PARAPET /  
MENNYEZETI



KAZETTÁS

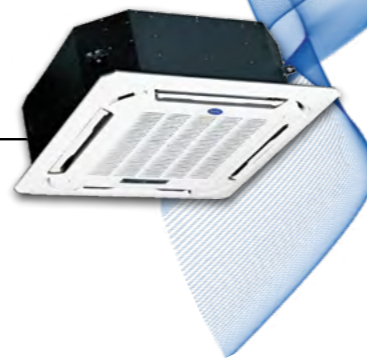

LÉGCSA-  
TORNÁZHATÓ



HIGHER PIPE LIMITS		
OUTDOOR UNITS	MAX. HEIGHT	
	Between indoor and outdoor	Between indoor and indoor
1 drive 2	15	10
1 drive 3	15	10
1 drive 4	15	10
1 drive 5	15	10



# Kereskedelmi megoldások



A Carrier a lakótereken túl hatékony berendezéseket kínál kis és nagy irodákba, raktárhelyiségekbe, szerverszobákba, műhelyekbe.

Hőszivattyúink ideális hűtési és fűtési megoldást nyújtanak.

Az ultracsendes inverteres kompresszorok, a precíz hőmérséklet-szabályozás és a magas energiahatékonyság optimális működést biztosítanak nyáron és télen is.



LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA A TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT



LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA A TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT







## AHI CARRIER CENTRAL EAST-EUROPE

### AUSTRIA

**AHI CARRIER GMBH**  
Andromeda Tower,  
Donau-City Str. 6/9  
1220 Wien, Österreich  
Tel.: +43 1 269 969 710  
info@ahi-carrier.at  
[www.ahi-carrier.at](http://www.ahi-carrier.at)

### CZECH REPUBLIC

**AHI CARRIER CZ s.r.o.**  
Stýblova 253/13  
149 00 Praha 4 – Chodov,  
Česká republika  
Tel.: +420 212 812 030  
E-mail: info@ahi-carrier.cz  
[www.ahi-carrier.cz](http://www.ahi-carrier.cz)

### HUNGARY

**AHI Carrier  
Hungary HVAC Kft.**  
Hungary - 1115 Budapest,  
Bartók Béla út 105-113.  
+36-1/225-5010  
info@ahi-carrier.hu  
[www.ahi-carrier.hu](http://www.ahi-carrier.hu)

